



球机摄像机参数：

- 1. 该设备为太阳能供电监控装置，应用于无市电、无有线网络室外场景，包含球机、太阳能光伏板、储能锂电池、充放电管理模块、内置4G通信模块。
- 2. 所有室外安装部件防护等级不低于IP66，可适应户外高低温、雨水、沙尘环境。
- 3. 整套设备具备完善电气保护功能，包含过充、过放、过压、短路、低温保护，室外接口配套防雷设计。
- 4. 设备内置全网通4G通信模块，支持移动、联通、电信物联网卡接入，支持公网传输视频流。
- 5. 支持远程预览、远程回放、远程参数配置；具备断线续传功能，网络中断期间录像本地保存，网络恢复后自动上传。
- 6. 图像传感器有效像素不低于400万，视频输出分辨率≥2560×1440,球机尺寸不小于3寸。
- 7. 镜头支持≥4倍光学变焦、自动聚焦，云台变倍可对远距离目标放大观察。
- 8. 支持红外夜视补光，无光照夜间环境下，红外补光可清晰识别监控区域目标。
- 9. 具备宽动态、强光抑制、数字降噪功能，适配逆光、夜间强光等复杂室外光照场景。
- 10. 云台支持水平360°连续旋转，垂直角度满足现场监控覆盖需求；支持手动控制、预置位、自动巡航功能，支持目标智能跟踪。
- 11. 整套太阳能供电系统须满足：连续3天无补电情况下，整套监控设备可持续正常工作，录像、智能分析功能不中断，投标人自行配置太阳能板功率、储能锂电池容量。
- 12. 摄像机配置128G SD存储卡，本地存储容量满足不少于7天视频录像 存储，支持循环覆盖录像。
- 13. 支持定时录像、移动侦测录像模式；支持本地视频回放，录像文件具备防篡改属性。
- 14. 支持多级账号权限管理，可设置账号密码，防止非法访问设备。
- 15. 所有供货产品为全新原厂正品，提供产品合格证、第三方检测报告。
- 16. 本技术参数为最低要求，投标人可提供高于本技术要求的产品投标。

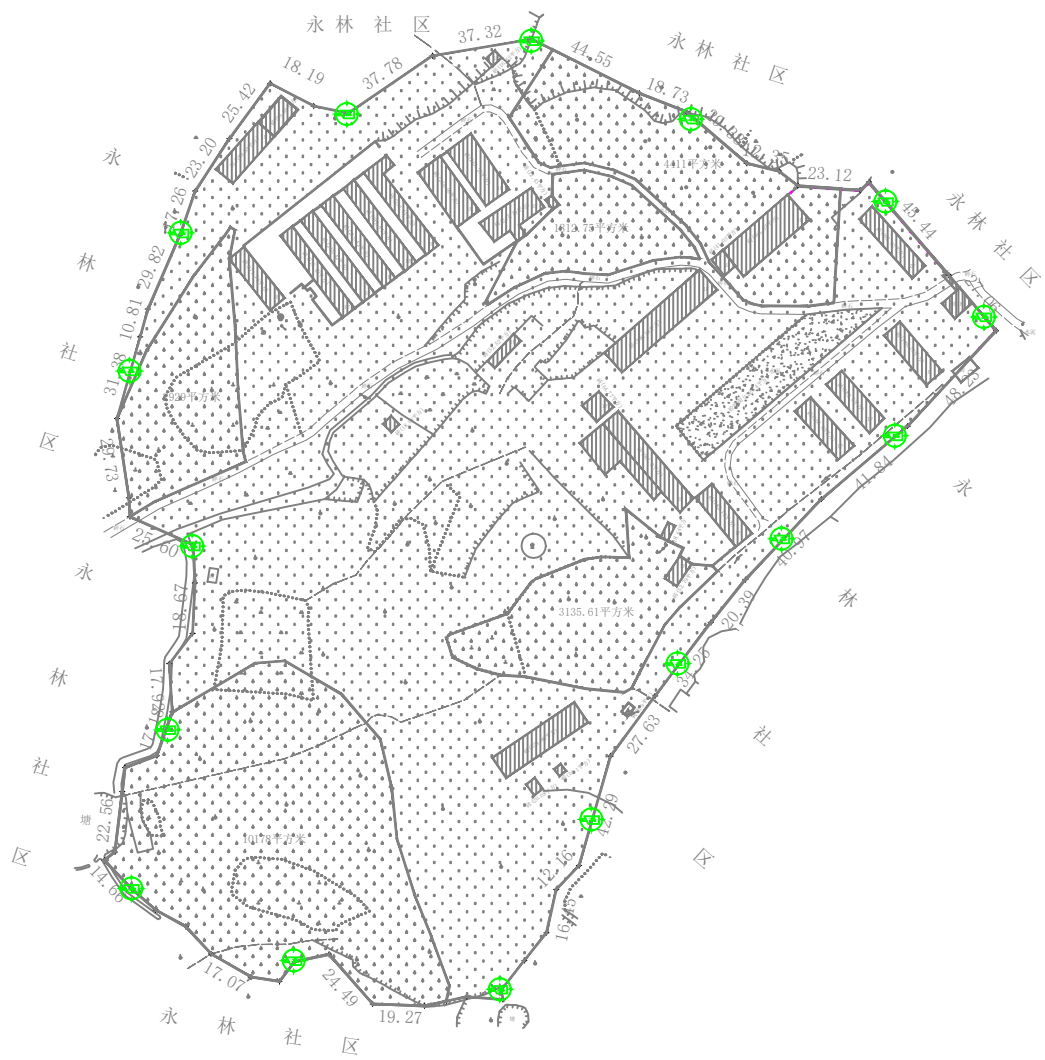

智能化总平面图

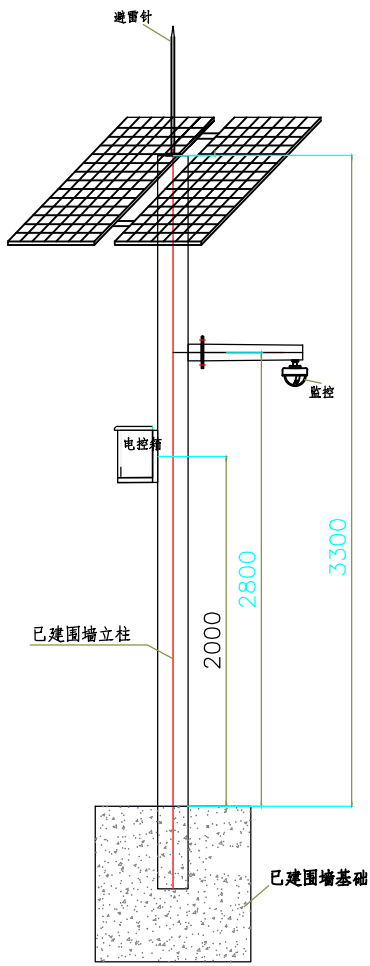

监控安装大样图

图例	图例说明	数量	安装方式
	400W球型摄像机	16	围墙立柱安装2.8米